

FURUNO

REMOTE DISPLAY

リモートディスプレイ



型式:

RD-20(赤色LED)

RD-50(カラーLCD)

ブリッジの小型ディスプレイ デザインを統一するリモートディスプレイ

REMOTE DISPLAY



RD-50

- ▶ 8.4型 液晶カラーリモートディスプレイ
- ▶ 各種センサーデータのデジタル・グラフ・アナログ表示の切替が可能
- ▶ 画面を分割することにより、複数の情報を表示可能 (最大で横方向4分割が可能)
- ▶ ウィングでの直射日光下でも優れた視認性
- ▶ 夜間でも見やすいナイトモード

▶ 赤色LEDディスプレイ




RD-20

- ▶ デイジーチェーン接続により、最大10台まで接続可能
- ▶ デイジーチェーン接続された複数のディスプレイ輝度を一括調整

■ 船内のあらゆる場所への装備が可能

● オーバーヘッドコンソール装備

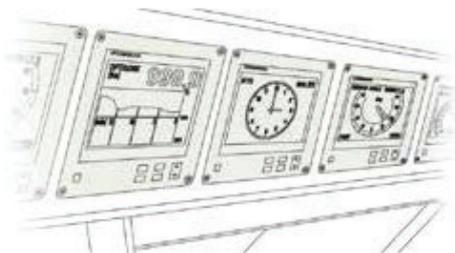

● 卓上装備



RD-20/50は、オーバーヘッドコンソールに埋込装備できるほか、オプションのハンガーを使用して、卓上装備も可能です。また、RD-50は、オプションの防水箱を使つての船外装備も可能です。



RD-20



RD-50

RD-50 表示データ

デジタル表示



- 船速 kn, km/h, m/s
- 針路 (HDG) deg
- 進路 (COG) deg
- 実舵角/命令舵角 deg
- 水深 m, ft, fm
- 総航程距離 NM, km
- 区間航程距離 NM, km
- 水温 °C, °F
- 回頭角速度 (ROT) deg/min

- 風向 deg
- 風速 kn, km/h, m/s, mph
- プロペラピッチ %
- エンジン回転数 rpm
- シャフト回転数 rpm
- 1/2/3軸船速 kn, km/h, m/s
- 時刻
- 緯度・経度
- 目的地


アナログ表示



- 風向 deg
- 風速 kn, km/h, m/s, mph
- プロペラピッチ %
- 回頭角速度 (ROT) deg/min
- 船速 kn, km/h, m/s

- エンジン回転数 rpm
- シャフト回転数 rpm
- 実舵角/命令舵角 deg
- 偏流角/針路/進路 deg
- 時刻

グラフ表示

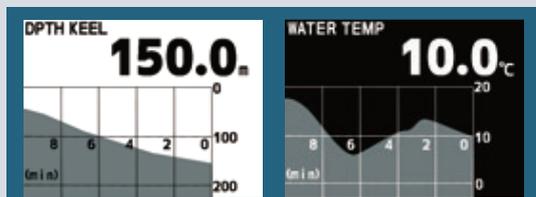

- 水温 °C, °F
- 水深 m, ft, fm

RD-20 表示データ



- 船速 kn, km/h, m/s
- 針路 (HDG) deg
- 進路 (COG) deg
- 実舵角/命令舵角 deg
- 水深 m, ft, fm
- 総航程距離 NM, km
- 区間航程距離 NM, km

- 水温 °C, °F
- 回頭角速度 (ROT) deg/min
- 風向 deg
- 風速 kn, km/h, m/s, mph
- エンジン回転数 rpm
- シャフト回転数 rpm
- プロペラピッチ %

仕様




	RD-20	RD-50
機器名称	リモートディスプレイ	
ディスプレイ	赤色LED	8.4型カラーLCD
電源		
リモートディスプレイ (RD-20/50)	DC 12-24 V	DC 12-24 V
リモート操作部 (RD-501)		DC 5 V
調光器 (RD-502)		DC 5 V
環境条件		
動作温度	-15°C~+55°C	-25°C~+55°C
防塵/防水性	ディスプレイ: フラッシュマウント 壁掛け (防水箱使用時)	前面: IP22 背面: IP22 前面: IP66 背面: IP66
	リモート操作部 (RD-501)	前面: IP22 背面: IP20
	調光器 (RD-502)	前面: IP22 背面: IP20
振動	IEC 60945-4	

構成


標準	RD-20/50
リモートディスプレイ	RD-20/50
工事材料	
オプション	
リモート操作部	RD-501
調光器	RD-502
防水箱 (RD-50用)	DS-605
ハンガー	

相互系統図

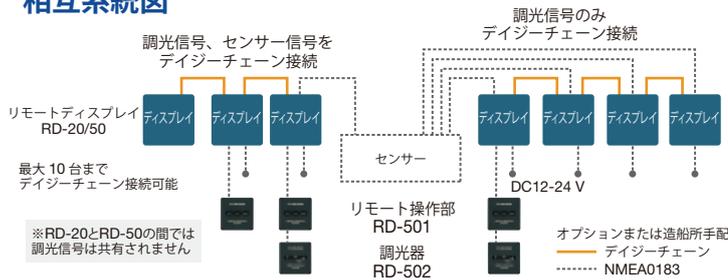


防水箱 (RD-50用) DS-605

9.6 kg

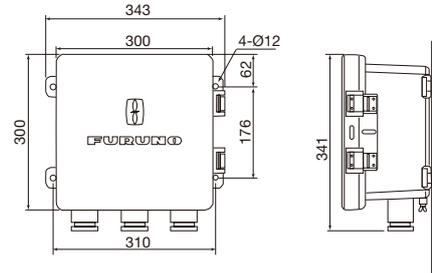


リモートディスプレイ (フラッシュマウント) RD-50

2.1 kg

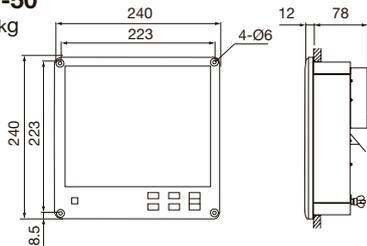


リモートディスプレイ (ハンガー付) RD-50

3.3 kg

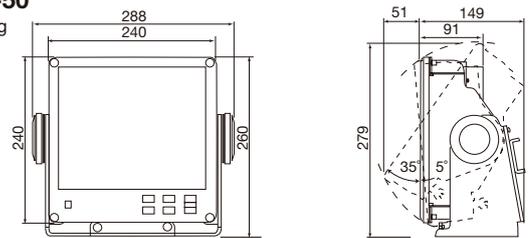


リモートディスプレイ (フラッシュマウント) RD-20

0.8 kg

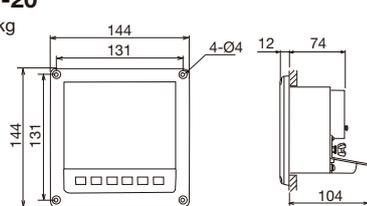


リモートディスプレイ (ハンガー付) RD-20

1.3 kg

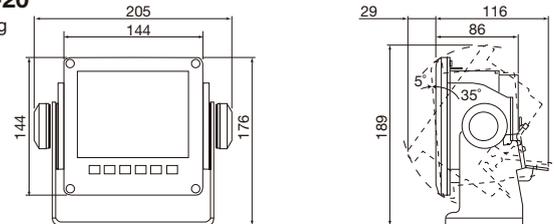


リモート操作部 RD-501

0.38 kg



調光器 RD-502

0.38 kg

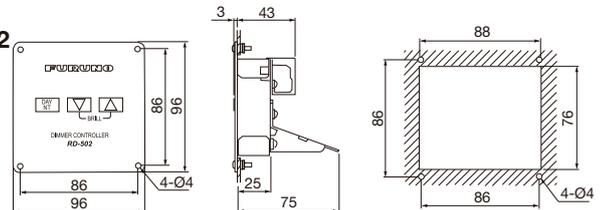

商標の扱い: 本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。



安全に
関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
正しくお使い下さい。

★ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費等は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。

古野電気株式会社

本社/船営業部 662-8580 西宮市芦原町9番52号 (0798) 63-1203
 関東支店 101-0024 東京都千代田区神田和泉町2番6号(今川ビル) (03) 5687-0432
 広島支店 723-0065 広島県三原市西野1丁目4番10号 (0848) 63-1191
 福岡駐在所 810-0075 福岡県福岡市中央区港3丁目1番44号 (092) 711-1778
 長崎駐在所 852-8003 長崎市旭町3番15号 (095) 861-3261

www.furuno.com

●お問い合わせは

フルノ関西販売株式会社 伊勢支店 (0596) 35-0330 関西支店 (078) 304-7008
 フルノ九州販売株式会社 四国支店 (088) 832-7171
 西九州支店 (095) 861-3261 北九州支店 (0832) 67-9111
 南九州支店 (0987) 64-1108

カタログ No. CA000001441
D-2005BC

※ 弊社問合せ先は事情により変更する場合があります。弊社ホームページに最新情報を掲載していますので、ご参照下さい。