

FURUNO

MF/HF

MF/HF Radiotelephone

MF/HF無線電話装置



型式:

FS-1575 (150 W)

FS-2575 (250 W)

FS-5075 (500 W)

見やすい画面とロータリーノブ・キーパッドで簡単操作 DSCおよびDSC聴守受信機内蔵 MF/HF無線電話装置



型 式 : FS-1575 (150 W)
FS-2575 (250 W)
FS-5075 (500 W)

- ▶ GMDSS A2、A3、A4海域対応MF/HF無線電話装置
- ▶ DSCに加えて、遭難安全波専用のDSC聴守受信機内蔵
- ▶ DSCに関する新ITU-R勧告ITU M.493-13 に合致
- ▶ 見やすい高輝度・ハイコントラスト4.3型LCD
- ▶ 登録された256チャンネルをロータリーノブ・キーパッドで簡単選択
- ▶ よく使う機能をワンタッチで呼び出せるファンクションキー
- ▶ 複数のDSC開始から終了の手順（プロシージャ）が使用可能
- ▶ テレックスターミナルユニット（NBDP：狭帯域直接印刷電信装置）の接続でテレックス通信が可能（オプション）
- ▶ フルデュプレックス対応可（FS-5075のみ、オプション）

RT画面

MMSI: 123456789

CH 200

TX 2182.0 kHz

RX 2182.00 kHz

SSB FAST S HIGH SIMP IA 0.0A

LAT: 12°34.5689'N EPFS DATA
LON: 012°34.5678'E 14:05 (UTC)

RT

無線通話を行う画面

MMSI: 123456789

CH 200

TX 2182.0 kHz

RX 2182.00 kHz

SSB FAST S HIGH SIMP IA 0.0A

LAT: 01°23.4567'N EPFS DATA
LON: 123°56.7890'E 14:05 (UTC)

RT

ナイトモード

DSCスキャン画面

MMSI: 123456789

WATCH KEEPING

DISTRESS WR

2187.5	4207.5	6312.0
8414.5	12577.0	16804.5

ROUTINE RX

2177.0	4219.5	6331.0
8436.5	12657.0	16903.0

LAT: 12°34.5689'N EPFS DATA
LON: 012°34.5678'E 14:05 (UTC)

RT

DSC遭難安全周波数とDSC一般周波数のスキャン受信を行う画面。

DSC画面

TLX TX 2187.5/RX 2187.50 kHz

[SELECT AN ACK]

INDIVIDUAL MSG

ELAPSED TIME: 00h01m36s

FROM : 273000001

COMM MODE: TELEPHONE

COMM FREQ: TX 2182.0/RX 2182.0 kHz

INFO PRINT HOLD QUIT
ACCEPT UNABLE PROPOSE

RT

DSC メッセージを表示する画面。DSC メッセージの送受信状態を示す。

メニュー画面

SSB TX 2182.0/RX 2182.00 kHz

MENU

- 1 TEST
- 2 USER CH
- 3 LOG
- 4 INTERCOM
- 5 SYSTEM
- 6 DSC
- 7 AUDIO
- 8 ALARM
- 9 SERVICE

DSC

- 1 ADDRESS BOOK
- 2 MSG FILE
- 3 ACK SETTINGS
- 4 SPECIAL MSG
- 5 ROUTINE SCAN
- 6 DISTRESS SCAN


:SELECT CANCEL: BACK MENU: CLOSE

ファンクションキー

使用頻度が高い機能をファンクションキー（F1, F2, F3）に割り当てることができます。F1は1、F2は4、F3は7のキーで呼び出します。

割り当てられる機能

- 送信周波数設定
- 送信出力設定
- 日常業務テスト実行
- 受信周波数設定
- 送信周波数モニタリング
- ロガー一覧表示
- 電波型式設定
- テストメッセージ一覧表示
- 内線通話
- AGC設定
- メッセージファイラー一覧表示
- 受信周波数の微調整

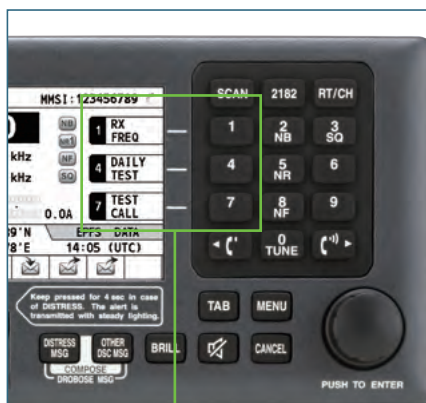

ファンクションキー


仕様

		FS-1575	FS-2575	FS-5075
機器名称		SSB送受信機		
共通				
規格		IMO Res. A.694(17), IMO Res. A.806(19), IMO Res. MSC36(63), IMO Res. MSC 68 (68), MSC/Circ. 862, IEC 61162-1 Ed. 4, IEC60945 Ed. 4, ETS 300 067 ed. 1, EN 300 338 V1.3.1, EN 301 033 V1.3.1, EN 300 373 V1.3.1, ITU-R M.1082-1, ITU-RM.1173, ITU-R M476-5, ITU-R M490, ITU-R M491-1, ITU-R M492-6, ITU-R M493-13, ITU-R M541-9, ITU-R M625-3, ITU-R M821-1		
周波数範囲	送信 受信	1605.0 kHz ~ 27500.0 kHz 100 kHz ~ 29999.99 kHz		
チャンネル数	ITU, SSB/TELEXチャンネルと最大256のユーザー登録チャンネル			
通信方式	単信/半複信		単信/半複信/複信(オプション)	
電波型式	J3E, H3E, A1A, J2B, F3C			
受信感度	7 dBμV以下 (4.0-30 MHz, J3E)			
送信部				
送信出力	150 W pep		250 W pep	500 W pep (HF)/ 400 W pep (MF)
同調可能アンテナ長	1) 水平部 10 ~ 18 mのワイヤーアンテナ		2) 8 mホイップアンテナ (水平フィード 2 m以上)	3) 10 mホイップアンテナ
同調時間	15秒以内			
DSC				
受信周波数	一般通信波 遭難安全波	DSC一般通信周波数から選択 DSC遭難安全周波数 6波 (2187.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312.0 kHz, 8414.5 kHz, 12577.0 kHz, 16804.5 kHz)		
ログ	送信 受信	50件 50件の遭難メッセージと50件の一般メッセージ		
電源		DC 24 V, AC 100/110/120/200/220/240 V (オプションのAC/DC電源ユニットPR-850A (FS-2575/5075)、PR-241×2 (FS-1575) が必要) 20 A (TX), 5.0 A (RX)		
		40 A (TX), 5.0 A (RX)		60 A (TX), 5.0 A (RX)


構成

標準	送受信部	FS-1575T (FS-1575) FS-2575T (FS-2575) FS-5075T (FS-5075)
	操作表示部	FS-2575C
	ハンドセット	HS-2003
	アンテナカブラ	AT-5075 (FS-2575/5075) AT-1575 (FS-1575)
オプション	プリンタ	PP-510
	プリンタインターフェイス	IF-8500
	外部スピーカー	SEM-21Q
	操作表示部	FS-2575C
	NBDPターミナルユニット	IB-585
	BK インターフェイス	BK-300
	ホイップアンテナ	
	AC/DC電源ユニット	PR-850A (FS-2575/5075) PR-241×2 (FS-1575)
	複信キット (FS-5075)	OP05-125
	アンテナ接続箱	ARD-1
	プリアンプ	FAX-5
	WR2用キット	OP05-123


相互系統図

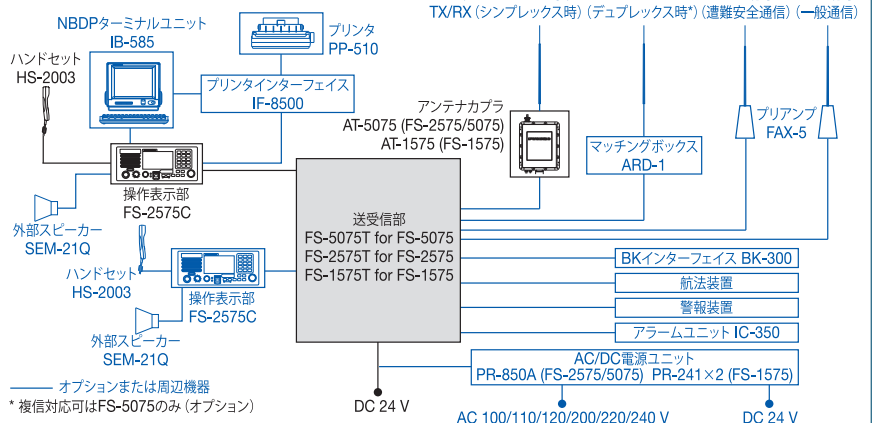

操作表示部 FS-2575C 1.9 kg

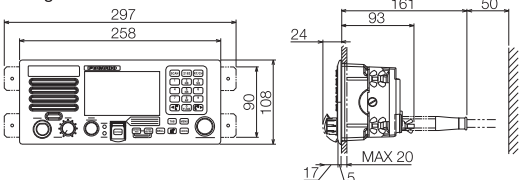





送受信部 FS-5075T 27 kg

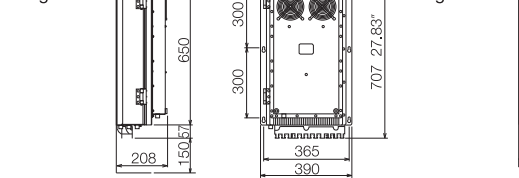


FS-2575T 20 kg



アンテナカブラ AT-5075 8.5 kg



ハンドセット HS-2003 0.54 kg



商標の扱い: 本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。



安全に
関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
正しくお使い下さい。

★ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費等は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。



古野電気株式会社

〒662-8580 兵庫県西宮市芦原町9番52号 www.furuno.com

本社/国内営業部 (0798)63-1085
北海道支店/札幌営業部 (011)561-7261
●釧路営業部 (0154)25-7831
●稚内営業部 (0162)22-2815
東日本支店/東京営業部 (03)5687-0421
●八戸営業部 (0178)33-7415
●石巻営業部 (0225)93-0701
●銚子営業部 (0479)25-0255

東北北陸支店/焼津営業部 (054)628-7181
●名古屋営業部 (052)951-6061
●伊勢営業部 (0596)28-7177
●金沢営業部 (076)262-3326
西日本支店/神戸営業部 (0798)63-1281
●田辺営業部 (0739)24-9531
●堺営業部 (0859)44-3221
●高知営業部 (088)832-7171
●徳島営業部 (088)662-6580
●宇和島営業部 (0895)23-2613

北九州支店/長崎営業部 (095)861-3261
●萩営業部 (0838)25-3151
●下関営業部 (083)267-9111
●佐世保営業部 (0956)48-4440
●福岡営業部 (092)711-1777
南九州支店/宮崎営業部 (0987)64-1108
●鹿児島営業部 (099)266-1828
●延岡営業部 (0982)21-2161
●沖縄営業部 (098)863-7779

本社/船舶営業部 (0798)63-1087
●関東支店 (03)5687-0432
●広島支店 (084)993-9777
●今治営業部 (084)993-9777
●福岡駐在所 (092)711-1778

※ 弊社問合せ先は事情により変更される場合があります。 弊社ホームページに最新情報を掲載していますので、ご参照下さい。

カタログ No. CA000002268
G-2402LB