

FleetBroadband

型式 FELCOM251/FELCOM501



FELCOM251/FELCOM501の特長

- ▶インマルサットが提供するFleet Xpressサービスに対応
 - ・広帯域の船舶向け衛星通信サービスFleet Xpressサービスに対応しています。
- ▶ノイズキャンセル機能付きハンドセットを標準搭載
 - ・雑音の多い環境でもクリアな音質を提供します。
- ▶小型軽量化を実現した通信制御ユニット
 - ・設置場所が柔軟に対応可能になりました。
- ▶信頼性のあるセキュリティー保護
 - ・IPフィルター(ファイアウォール)を標準搭載しています。
- ▶リモートメンテナンス機能搭載
- ▶通信制御ユニットに各種インターフェイスを実装

構成

型 式	FELCOM251	FELCOM501
標準		
アンテナユニット	FB-1251	FB-1501
通信制御ユニット	FB-2001	
ハンドセット	FB-8001	
オプション		
着信ベル	FB-3001	
アラームパネル	FB-3101	
電話線拡張箱	FB-3002	
USB-RS-232C変換器	FB-3003	
AC/DC電源ユニット	406080A-FUR-001	

仕様


機器名称		インマルサット フリートブロードバンド	
型式	FELCOM251	FELCOM501	
総合			
送信周波数	1626.5 - 1660.5 MHz, 1668.0 - 1675.0 MHz		
受信周波数	1518.0 - 1559.0 MHz		
インターフェイス			
LAN	4ポート、イーサネット100Base-TX、RJ-45 (PoE)		
アナログ電話・ファクシミリ	2ポート (オプションのアダプタで4ポートに拡張可)		
USB	1ポート、USB2.0 (オプションのアダプタでRS-232Cに変換可)		
アラーム出力	1ポート、外付リレーによるノーマルクローズ接続		
SIMカード	1スロット		
通信サービス			
音声	4 kbps AMBE+2 または ISDN 音声 3.1 kHz		
データ	ISDN (UDI/RDI)	—	64 kbps
	スタンダードIP (ベストエフォート型)	最大284 kbps (下り)、225 kbps (上り)	最大432 kbps (下り)、372 kbps (上り)
	ストリーミングIP (帯域保証型)	32、64、128 kbps	32、64、128、256 kbps
ショートメッセージ	1120文字以内		
ファクシミリ	G3ファクシミリ、音声 3.1 kHz		
環境条件			
動作温度	アンテナユニット	-25 °C ~ +55 °C (保存温度: -40 °C ~ +85 °C)	
	通信制御ユニット	-25 °C ~ +55 °C	
防塵/防水性	アンテナユニット	IPX6	
	通信制御ユニット	IP31	
	ハンドセット	IP56 (クレードルはIP22)	
電源			
通信制御ユニット	DC12/24 V: 14/5.5 A		
AC/DC電源ユニット	AC100-240 V、単相 50-60 Hz		

FELCOM251

アンテナユニット

FB-1251

3.9 kg




FELCOM501


アンテナユニット

FB-1501

23 kg

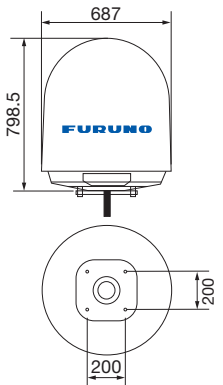

FELCOM251/501相互結線図

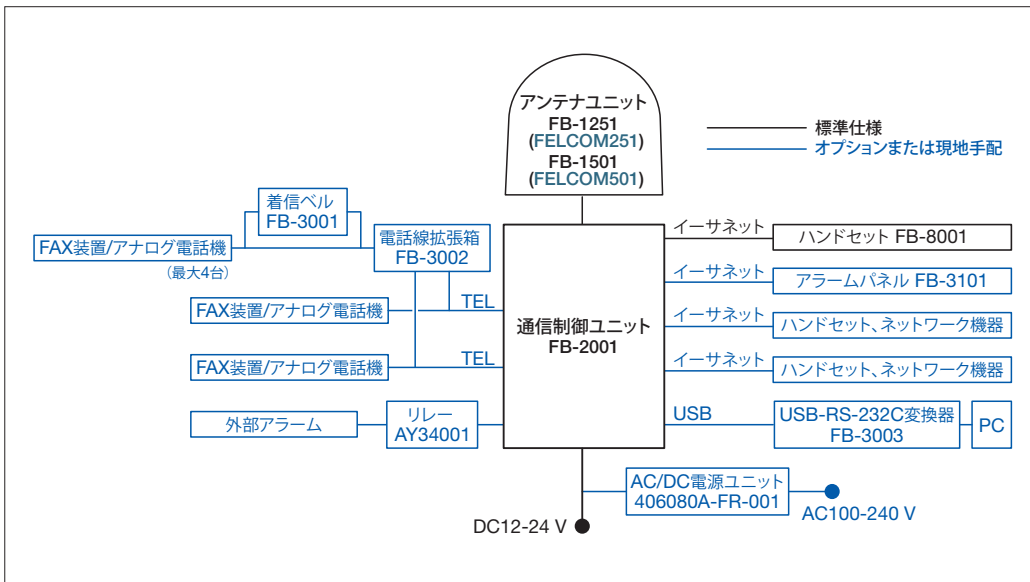


FELCOM251/501

通信制御ユニット

FB-2001


2.5 kg



ハンドセット

FB-8001

0.63 kg



安全に関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
正しくお使い下さい。

商標の扱い: 本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

★ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費用は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。