



簡易型クラウド 遠隔監視カメラ

国土交通省

簡易型河川監視カメラシステム技術仕様に準拠



超低電力

ソーラーとバッテリーによる電源不要の単独動作

超高感度

暗い場所・夜間でも撮り逃し無し

簡単設置

配線・通信工事不要で即日設置可能

遠隔監視

LTE 通信 / Wi-Fi HaLow™ (IEEE 802.11ah) による
クラウドを使った遠隔監視

FWCの特性を活用したユースケース




河川監視



ため池監視



鳥獣監視

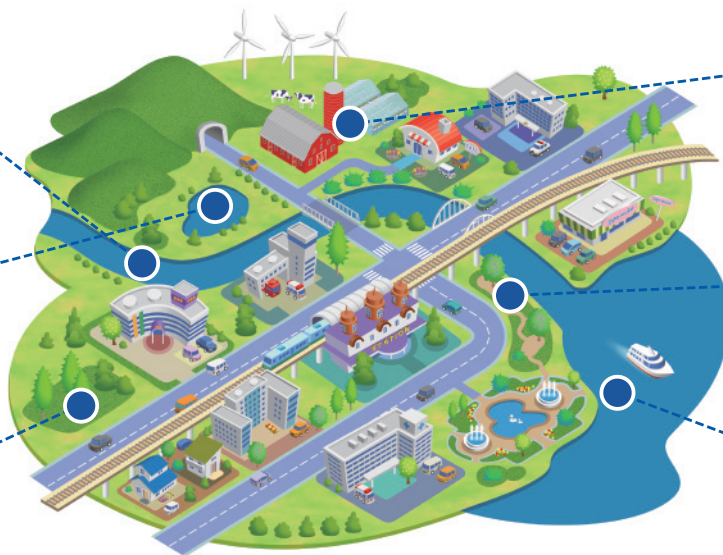

農業 / 畜産



不法投棄監視




密漁監視

撮影画像

超高感度センサーであらゆるシーンに対応

一般的なカメラ（露光・フラッシュ無し）※イメージ

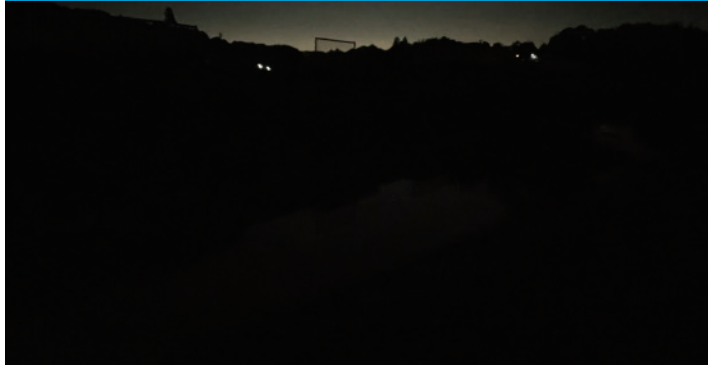

※同じ場所で同時刻（夜21時頃）に撮影

夜間・暗い場所でもフラッシュ無しで撮影可能



簡単設置イメージ

配線・通信工事不要で即日設置可能


STEP 1 ポールに取り付け

STEP 2 ソーラー・画角調整

STEP 3 スイッチオンで即起動！



カメラの画角を上下・左右方向に調整可能です。
ソーラーパネルの角度調整も行えるので、即日設置・運用が可能です。

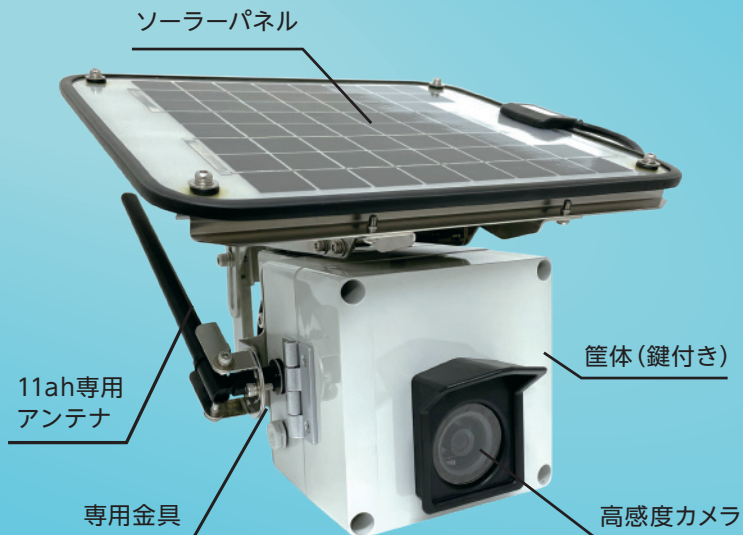

仕様

筐体サイズ	カメラ部	125×125×208.5
	ソーラー部含む※1	293×184×268.5
撮影間隔※2	1・5・10・60分間隔（静止画）	
通信方式	LTE-M/IEEE 802.11ah対応	
画質	FHD/HD/VGA	
動作温度※3	-10℃～50℃	
防塵防水	IP66	
ソーラー	6.8W	
内蔵バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン	
無日照稼働時間	7日間以上（5分に1回撮影）	

※ 製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

※1 突起部を除く、角度調整前の寸法です。

※2 1分間隔は画質・通信環境等により、遅延する場合があります。

※3 充電温度は0℃～38℃です。

 古野電気株式会社

システム機器事業部 事業企画部 事業企画課
〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜 2-20
TEL: 0798-33-7517
www.furuno.co.jp



製品サイトはこちら

■ お問い合わせは