

## サテライトコンパス

### SC-50

静定時間わずか3分  
0.5° RMS以内の高精度方位測定を実現！



# サテライトコンパス

## SC-50

サテライトコンパス「SC-50」は、GPS電波の位相差を活用して、 $0.5^\circ$  RMSという高精度方位を提供する、画期的な方位センサーです。レーダー(ARPA、真エコートレイル)やソナー、潮流計、ビデオプロッタ、オートパイロット等、自船方位信号を必要とする機器に、高精度方位データを継続的に提供します。さらに、最新GPSの機能も備えており、幅広いデータの表示・提供も可能です。

フルノ サテライトコンパスは、ピッチング、ローリングによる影響を受けにくい、独自の3アンテナ方式を採用。これに角速度センサーを加えることで、高速旋回時においても、抜群に安定した追従性を保持できます。また、サテライトコンパスの起動時間はなんと約3分。機動性の高さでは、ジャイロコンパスを凌ぐと言えるでしょう。マグネットコンパスのように磁気の影響を受けず、約3分という起動時間、さらには $0.5^\circ$  RMSという高精度方位の提供を実現できるフルノサテライトコンパス SC-50は、ジャイロコンパスのバックアップを可能とした、画期的な方位センサーと言えます。



演算部



表示部

■ GPS電波の位相差測定により、高精度に船首方位を検出！

■  $0.5^\circ$  RMSの高精度方位を実現！

■ 起動時間はなんと約3分

電源を入れるだけで起動。約3分で使用可能です。

■ 高速旋回時においても、安定した追従が可能 ( $45^\circ$ /秒)

■ メンテナンスフリー

機構部品にたよらない方式により、従来のジャイロコンパスのような定期点検の必要がなくメンテナンス費用が抑えられます。

■ 端子台接続で装備簡単！

■ 船首方位出力は、なんと最大11ポート！

高速データ出力が可能なIEC61162-2に対応。その他、AD-10、IEC61162-1にも対応しており、各種機器への相性も抜群。AD-10は最大5ポート、IECは最大10ポートまで可能です。

■ 動揺センサーとして活用可能！

3アンテナ方式を採用することで、自船のロール・ピッチを高精度に検出することに成功！これらのデータはデジタル/アナログ両方のフォーマットで出力することが可能で、潮流計やソナーの動揺センサーとしても活用できます。

■ 建物や橋によるGPS電波の遮蔽にも方位情報の提供を継続できる、角速度センサー内蔵

橋や高いビル等によりGPS電波が遮蔽された場合、受信中断後、内蔵している角速度センサーが計算を継続し、方位情報を提供してくれます。(受信中断後、5分間)

■ GPS航法装置として活用可能！

本機一台で位置(緯度経度)、方位、ピッチング、ローリング、船速、進路情報の出力が可能です。

■ 視認性に優れた4.5型ホワイトベース液晶を採用

# GPSで高精度な船首方位を検出！ 自船の揺れを補正する動揺センサーとしても最適！



**コンパス画面**

自船方位、ピッチング、ローリング等の各種デジタルデータとともに、ジャイロカードと同様のアナログ表示が可能です。



**操船画面**

各種デジタルデータとともに、自船方位を、バググラフ上で表示できます。



**対水・対地船速表示画面**

標準にて、自船の船速表示（前進/後進）、ドリフト（右/左）が可能。  
(STW, 流向・流速表示は、ドップラスピードログ、潮流計接続時のみ)



**方位表示画面**

各種データをデジタルで表示。小数点以下も表示可能です。




**回頭角速度画面**

ジャイロカードと同様に、回頭角速度の表示ができます。(データ出力も可能)



**航法画面**

GPSと同様に緯度・経度表示が可能。  
※ オプションのビーコン受信機を接続することにより、高精度位置計測が可能です。

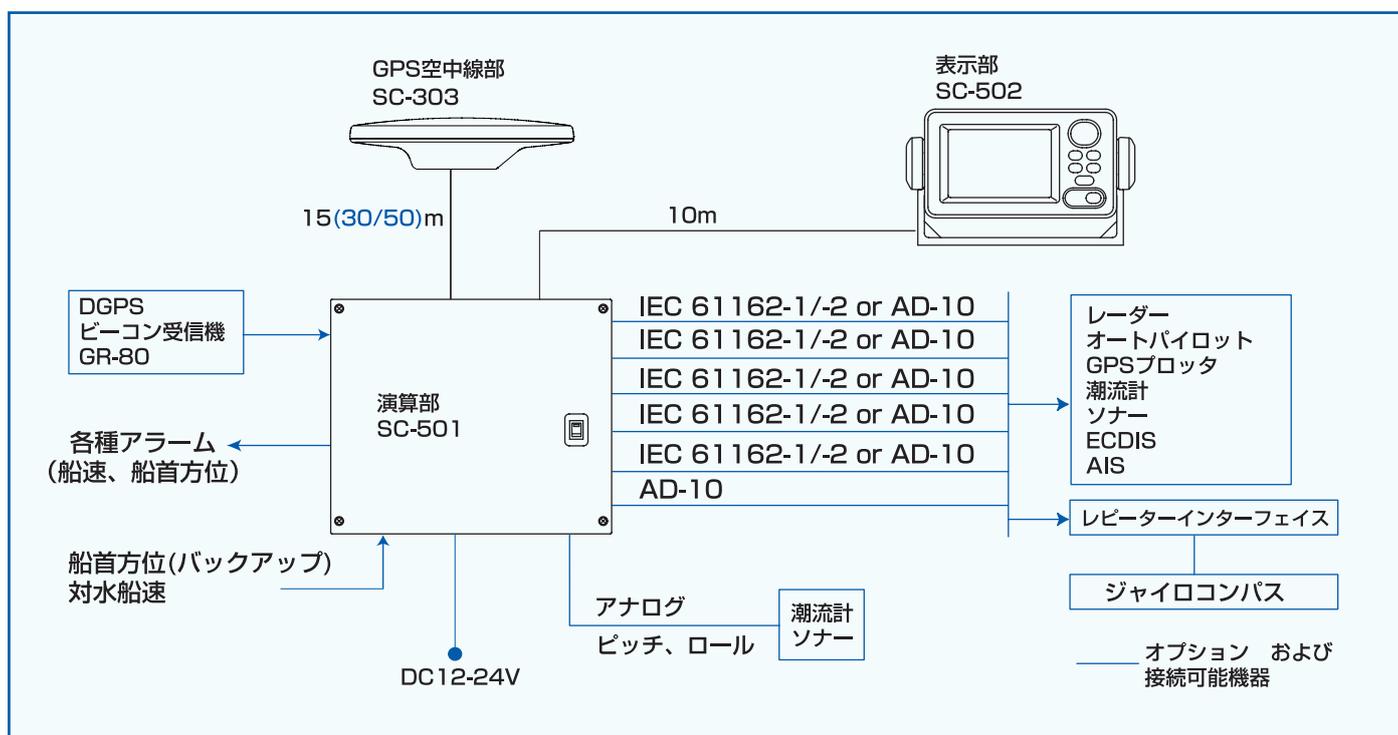

# サテライトコンパス

## SC-50

FURUNO

### ☆仕様

方位精度 : 0.5° RMS  
 基線長 : 0.43 m  
 方位分解能 : 0.1° (表示および出力)  
 追従速度 : 45° / SEC (方位)  
 静定時間 : 約3分  
 測位精度 : GPS・・・10 m以下 (95%時間、HDOP≤1)  
 DGPS・・・5 m以下 (95%時間、HDOP≤1)  
 WAAS・・・3 m以下 (95%時間、HDOP≤1)  
 ※ DGPSはビーコン受信機 GR-80との接続が必要です。  
 ※ 注意…測位精度は米国DODのシステム運用計画により変化する可能性があります。

電源 : DC12-24V, 1.2-0.5A  
 出力 : 1. 方位/航法データ出力 (IEC 61162-1/-2, AD-10)  
 AD-10 専用 x1ポート  
 IEC61162/AD-10 共用 x5ポート\*  
 \*AD-10は最大5ポート、IECは最大10ポートまで可能  
 出力センテンス : HDT, HDM (船首方位)、ATT (姿勢角)、  
 ROT (回頭角速度)、VTG、  
 VBW (対地船速)、VHW (船首方位)、  
 VDR (対水船速・流向・流速表示) \*  
 GGA, GLL, GNS (自船位置)  
 ZDA (時間)  
 \*ドップラスビードログ、潮流計の接続が必要

2. 姿勢角出力 (アナログ)  
 ピッチ 1ポート  
 ロール 1ポート

入力 : 外部方位 : 1ポート (IEC 61162-1/AD-10)  
 入力センテンス : HDT, HDG, HDM (船首方位)、VBW、  
 VHW (対地船速)、VLW (航跡)  
 外部ビーコン : 1ポート (RTCM SC-104)  
 \*DGPSと方位精度は、関係ありません。

表示器 : 4.5 型 単色LCD、120×64ドット  
 有効表示範囲 : 95×60 mm  
 コントラスト : 64 段階  
 表示モード : 方位画面、航法画面、操船画面、コンパス画面、  
 回頭角速度画面、対水・対地船速表示画面

### ☆構成


標準構成

●GPS空中線部 SC-303	×1 (4.2 kg)
●表示部 SC-502	×1 (0.6 kg)
●演算部 SC-501	×1 (4.2 kg)


オプション

- アンテナケーブルセット (GPS空中線部延長用 30/50m)
- フラッシュマウント (F/S)


### GPS空中線部

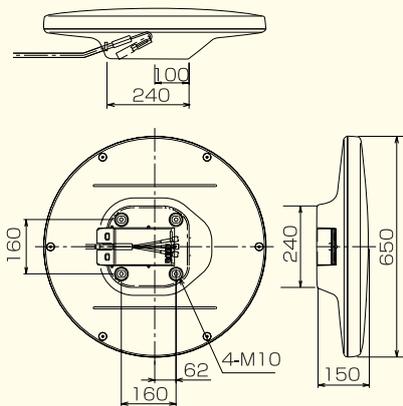

### 表示部

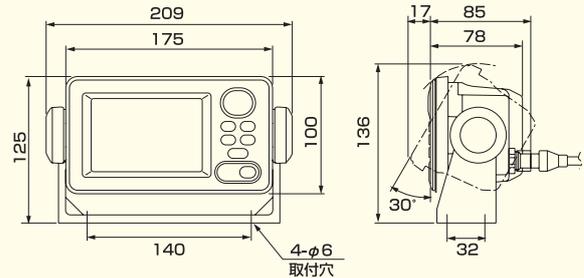

### 演算部

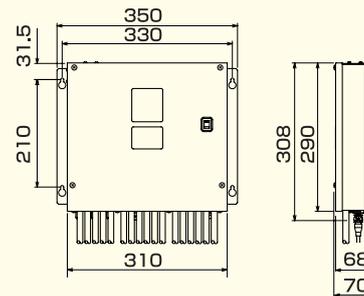

※ 機器改良のため、外寸データが変更される場合があります。  
 ※ 実際の装備については担当営業員にお尋ね下さい。



安全に  
 関する  
 ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、  
 正しくお使い下さい。

### ★ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費等は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。

### ●お問い合わせは

## 古野電気株式会社

本社/国内営業部 662-8580 西宮市芦原町9番52号 (0798)63-1085

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| ●東京支店 (03)5687-0421       | ●北海道支店 (011)561-7261 |
| ●鎌倉営業所 (0479)25-0255      | ●釧路営業所 (0154)25-7831 |
| ●焼津営業所 (054)628-7181      | ●稚内出張所 (0162)22-2815 |
| ●東北支店/八戸営業所 (0178)33-7415 | ●函館出張所 (0138)26-1067 |
| ●石巻営業所 (0225)93-0701      |                      |

[www.furuno.co.jp](http://www.furuno.co.jp)

- |             |                      |                      |
|-------------|----------------------|----------------------|
| フルノ関西販売株式会社 | 伊勢支店 (0596) 35-0330  | 関西支店 (0798) 63-1201  |
|             | 金沢支店 (076) 262-3326  | 堺港支店 (0859) 44-3221  |
| フルノ九州販売株式会社 | 高知支店 (088) 832-7171  |                      |
|             | 長崎支店 (095) 851-3261  | 下関支店 (0832) 67-9111  |
|             | 佐世保支店 (0956) 48-4440 | 南九州支店 (0987) 64-1108 |