

FURUNO

DOPPLER SPEED LOG

ドップラスピードログ



型式：
DS-80

- ▶ 対水船速と航程距離を明瞭に表示
- ▶ ペアビーム方式採用で高精度測定
ローリング、ピッチングの影響を受けにくい
ペアビーム方式の採用により、高精度に測定可能
- ▶ IMO 性能基準 MSC.96 (72)、A.824 (19)、
A.694 (17)、IEC 規格 IEC 61023 を満足
- ▶ 小型軽量のコンパクトディスプレイ
- ▶ 1 MHz の高周波送受波器採用
より泡切れに強くなり、精度がアップしました。

- ▶ 船速情報を ARPA、レーダー、ECDIS、
ジャイロコンパスなどに出力可能
これによりブリッジシステムのネットワーク化
を可能にし、安全効率航行に貢献します。

▶ 運輸省型式承認取得済み

型式承認番号 第 4315 号
日付 平成 12 年 2 月 10 日

仕様


機器名称	ドップラスピードログ
測定速力範囲	前進40.0ノット～後進10.0ノット
送波周波数	1 MHz
使用水深	3 m以深
測定モード	対水速度
船速測定精度	1 % または 0.1ノットのどちらか大きい値
航程測定精度	1 % または 0.1海里のどちらか大きい値
電源	AC100/110/115/200/220/230 V
指示器	4.5 型(95 x 60 mm) モノクロLCD, 120 x 64 ピクセル 文字の大きさ: 12もしくは23 mm(高さ)
表示内容	船速: 前進 40.0ノット 後進 - 10.0ノット 航程距離: 0-999,999.99 nm
インターフェイス	IEC 61162-1 入力: GGA, VTG 出力: VLW (選択)、VBW

構成


標準		オプション
指示器	DS-800	デジタル指示器
送受波器	DS-820	航程計
送受信器	DS-810	船底タンク
分配	DS-801	ゲートバルブ
端子台箱	DS-802	フラッシュマウントキット (F/S)
		接続箱
		アナログ指示器

指示器


自立型




フラッシュマウントキット Fタイプ(オプション)

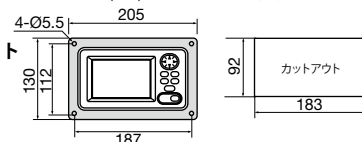

フラッシュマウントキット Sタイプ(オプション)



相互系統図

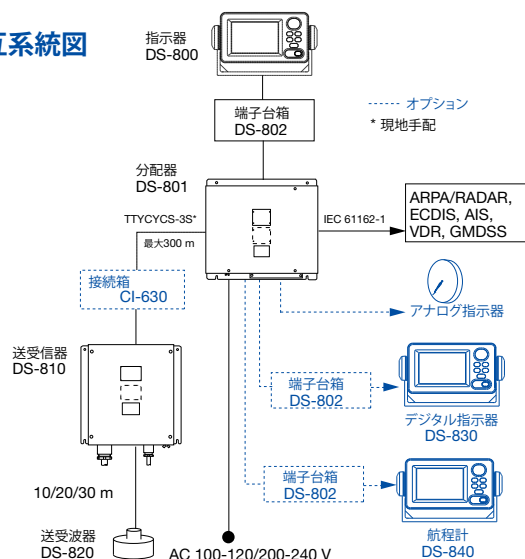

商標の扱い: 本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

★ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費等は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。

●お問い合わせは



古野電気株式会社

本社/船船営業部 662-8580 西宮市芦原町9番52号 (0798) 63-1203
関東支店 101-0024 東京都千代田区神田和泉町2番6号(今川ビル) (03) 5687-0432
広島支店 723-0065 広島県三原市西野1丁目4番10号 (0848) 63-1191
福岡駐在所 810-0075 福岡県福岡市中央区港3丁目1番44号 (092) 711-1778
長崎駐在所 852-8003 長崎市旭町3番15号 (095) 861-3261

www.furuno.com

フルノ関西販売株式会社 伊勢支店 (0596) 35-0330 関西支店 (078) 304-7008
四国支店 (088) 832-7171
フルノ九州販売株式会社 西九州支店 (095) 861-3261 北九州支店 (0832) 67-9111
南九州支店 (0987) 64-1108

※ 弊社問合せ先は事情により変更する場合があります。 弊社ホームページに最新情報を掲載していますので、ご参照下さい。

カタログ No. DS-7b
4-1114-1SK
1-1295-2A